


Sobrecargas admissíveis - Telha Trapezoidal RT35/1050

Desenho técnico	0.035.105.00
Inclinação mínima sugerida	12%
O espaçamento médio entre terças de	1.500mm
Aplicações	Cobertura, fachada e fechamentos laterais, maior recobrimento útil 1050mm

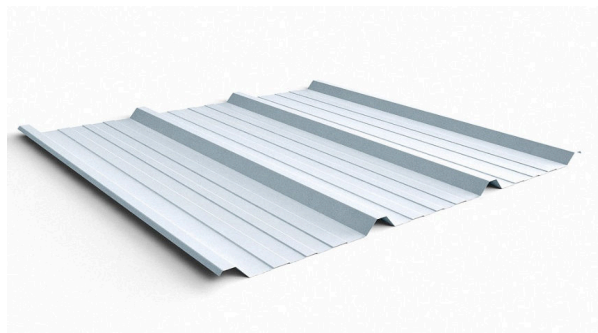

CARACTERÍSTICAS DO PERFIL / PESO Galvalume®/Zincalume®

Espeçura Chapa [mm]	0,43	0,50	0,65	0,80
Peso Galvalume [kg/m]	3,87	4,50	5,85	7,20
Peso Galvalume [kg/m ²]	3,68	4,28	5,57	6,85
Momento de Inércia [cm ⁴ /m]	6,53	7,59	9,88	12,18
Modulo de Resistência [cm ³ /m]	2,55	2,96	3,85	4,73

MEDIDAS TÉCNICAS - COBERTURA

VÃO	2 APOIOS				3 APOIOS				4 APOIOS				
	0,43mm	0,50mm	0,65mm	0,80mm	0,43mm	0,50mm	0,65mm	0,80mm	0,43mm	0,50mm	0,65mm	0,80mm	
FLECHA L/120	1,4 m	213	248	323	398	257	299	389	479	309	360	469	577
	1,5 m	173	202	262	323	209	243	316	389	252	293	381	470
	1,6 m	143	166	216	266	172	200	260	321	207	241	314	387
	1,7 m	119	138	180	222	143	167	217	267	173	201	262	323
	1,8 m	100	117	152	187	121	141	183	225	146	169	221	272
	1,9 m	85	99	129	159	103	119	155	192	124	144	187	231
	2,0 m	73	85	111	136	88	102	133	164	106	124	161	198
	2,1 m	63	73	96	118	76	88	115	142	92	107	139	171
	2,2 m	55	64	83	102	66	77	100	123	80	93	121	149
	2,3 m	48	56	73	90	58	67	88	108	70	81	106	130

Valores abaixo de 60 kgf/m² não são recomendados / Carga [kgf/m²]

MEDIDAS TÉCNICAS - FECHAMENTO

VÃO	2 APOIOS				3 APOIOS				4 APOIOS				
	0,43mm	0,50mm	0,65mm	0,80mm	0,43mm	0,50mm	0,65mm	0,80mm	0,43mm	0,50mm	0,65mm	0,80mm	
FLECHA L/180	1,4 m	142	165	215	265	171	199	259	319	206	240	312	385
	1,5 m	116	134	175	216	139	162	211	260	168	195	254	313
	1,6 m	95	111	144	178	115	133	174	214	138	161	209	258
	1,7 m	79	92	120	148	96	111	145	178	115	134	174	215
	1,8 m	67	78	101	125	81	94	122	150	97	113	147	181
	1,9 m	57	66	86	106	68	80	104	128	83	96	125	154
	2,0 m	49	57	74	91	59	68	89	110	71	82	107	132
	2,1 m	42	49	64	79	51	59	77	95	61	71	93	114
	2,2 m	37	43	55	68	44	51	67	82	53	62	81	99
	2,3 m	32	37	49	60	39	45	58	72	47	54	70	87

Valores abaixo de 60 kgf/m² não são recomendados / Carga [kgf/m²]